
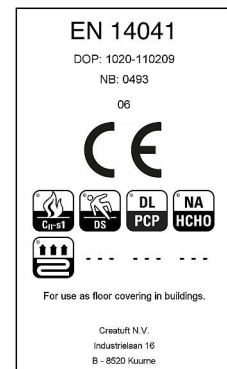


DOP 1020/110205 (AB) 1020-110209 (VL)

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" lussenpool met structuur Tufté, 1/10" velours bouclé avec structure Getuftet, 1/10" strukturierte Schlinge Tufted, 1/10" loop pile with structure	
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool	
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP	
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Vlies Feutre Vliesrücken Fleece	Actionback
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	5 mm
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8,5 mm	7,5 mm
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	130 000/m ²	130 000/m ²
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	830 g/m ²	830 g/m ²
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 100 g/m ²	2000 g/m ²
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302 0,16 m ² K/W (theoretisch)	ISO 8302 0,14 m ² K/W (theoretisch)
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normal gebruik Usage d'habitation normal Wohnen :mittlere Beanspruchung Domestic : medium duty	

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

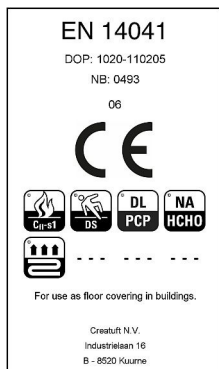

Actionbac

Vlies/Feutre/Fleece